



邁極炫 APP

操作手冊



目錄

前言	1
1. 下載邁極炫APP至智慧型手機	2
2. 啟動邁極炫APP與照明設備連接	4
3. 檔位自訂設定	5
4. 場景管理	9
5. 設備組網	10
6. 韌體升級	12
7. 帳戶設定	13

前言

邁極炫APP是透過連接對應照明設備，自訂燈光模式及亮度，開啟/關閉環境光感及震動感應，確認設備電池剩餘電量等功能的應用軟體。

目前支援邁極炫APP功能的自行車燈有：MONTEER 12000、WF 1600、WF 2500、CBL 1600等等。


設備廣播名

「M0」表示遙控器，「M1」表示1組燈，「M2」表示2組燈，「M3」表達3組燈，「M4」表示4組燈；
「B」表示自行車燈，「H」表示頭燈，「F」表示手電筒，「C」表示遙控器，「T」表示尾燈，「E」表示配件；
「0」代表無智慧感應，「1」代表有環境光感應，「2」代表有加速度感應，「3」代表有環境光感應和加速度感應。


例如：「M2-B0」表示具有2組光源，無環境光感，無震動感應的自行車燈，如CBL 1600；「M2-B3」表示具有環境光感與震動感應2種功能，2組光源的自行車燈，如WF 1600。

使用前


使用邁極炫APP時，需要智慧型手機及對應自行車燈、手電筒或頭燈等照明設備。



自行車燈



手電筒



頭燈

1. 下載邁極炫APP至智慧型手機

方式1：掃描二維碼下載邁極炫APP



中國大陸地區iOS用戶點選「APP Store」下載，安卓用戶點選「應用寶」下載。



方式2：搜尋下載邁極炫APP

iOS用戶直接在「APP Store」中搜尋「邁極炫」下載；安卓用戶直接在「應用程式寶」中搜尋「邁極炫」下載。

#邁極炫APP權限設定及登入

iOS用戶下載APP首次使用需要取得「無線區域網路與蜂巢網路」、「藍牙」和「App追蹤」權限，並需要透過"Apple ID"、"微信"或"QQ"等方式註冊登入APP。



安卓使用者下載APP首次使用需要取得位置資訊及裝置搜尋等權限，不需要註冊登入即可使用APP。






*下載及使用應用軟體會產生通訊費，建議在WiFi連線下使用。

2. 啟動邁極炫APP與照明設備連接

*使用前請將照明設備連接電源，手機開啟藍牙功能並放置在裝置10公尺範圍內。



點選“新增設備”，APP自動搜尋附近照明設備。點選「新增」選擇需要連接的照明設備（裝置廣播名稱請參閱設備說明書，如M2-B0），點選「連接設備」。

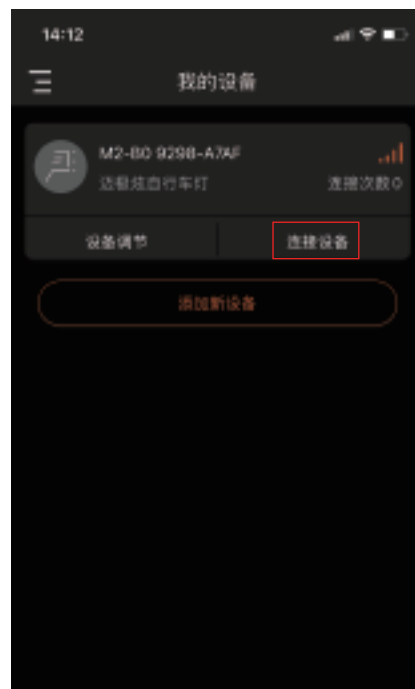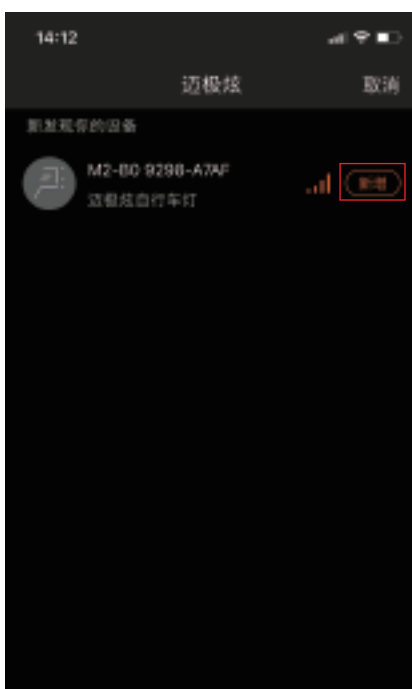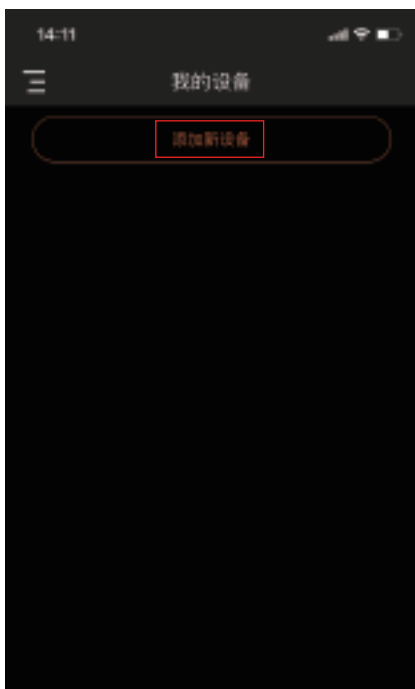

連接成功後，APP直接調轉至「設備調節」介面。

3. 檔位自訂設定

與APP連接成功的照明設備，可實現以下燈光設定操作。（以CBL 1600車燈為例進行說明）



車燈當前溫度及剩餘電量

環境光感應及震動感應開關

點選「新增檔位」車燈自動亮起



點擊或滑動「亮度調整」自訂車燈目前模式下的亮度等級，每個模式均可達到1%-100%亮度調節


點選對應圖標，選擇不同模式；此處模式1表示近光模式，模式2表示遠光模式（出廠設定模式參考車燈說明書）

選擇不同亮燈方式，依序為常亮、SOS、閃爍、警示




點選“模式1”自訂車燈的近光模式

點選圖標，選擇亮燈方式 常亮

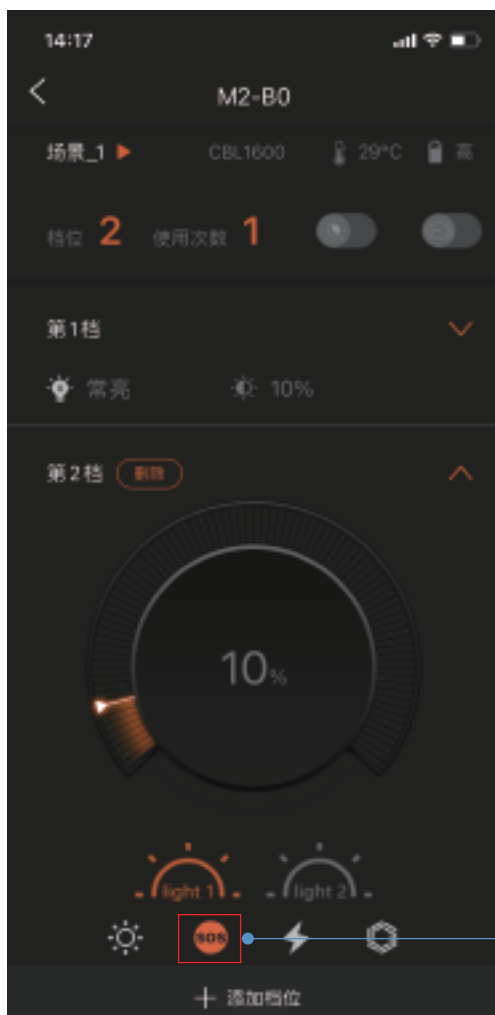

點選圖標，選擇亮燈方式 SOS

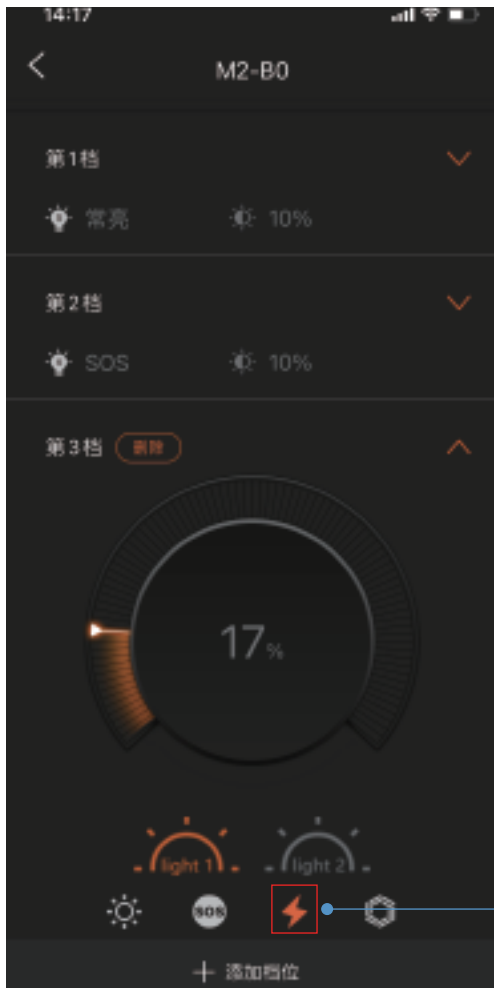

點選圖標，選擇亮燈方式 閃爍



點選圖標，選擇亮燈方式 警示



點選「模式2」自訂車燈的遠光模式，亮燈方式設定按以上步驟操作

完成一個檔位設定後，可再次點選「新增檔位」進行下一個檔位設置，模式1和模式2最多支援20個自訂檔位。

#檔位刪除及恢復原廠設置



點選圖標，進入裝置調節介面


點選「刪除」選定檔位

透過上述操作，車燈的各個檔位及亮度已被邁極炫APP重新定義，如需恢復原廠設定檔位與亮度，需登入邁極炫APP，點選各檔調控介面中「刪除」按鈕將檔位全部刪除。


自訂檔位後，續航時間將根據自訂亮度改變，不再適用車燈說明書中的續航錶時間，如需恢復請在APP中刪除所有自訂檔位。

4. 場景管理


開啟選單列介面，選擇“場景管理”，點選“新增場景”。

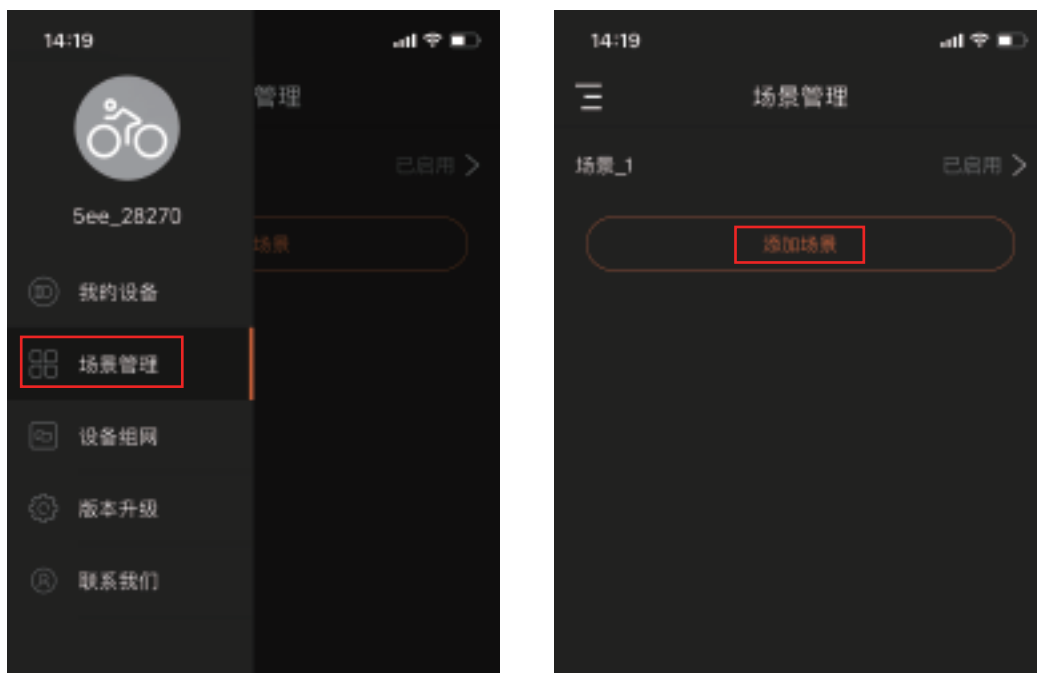

輸入場景名稱，點選「完成」儲存。

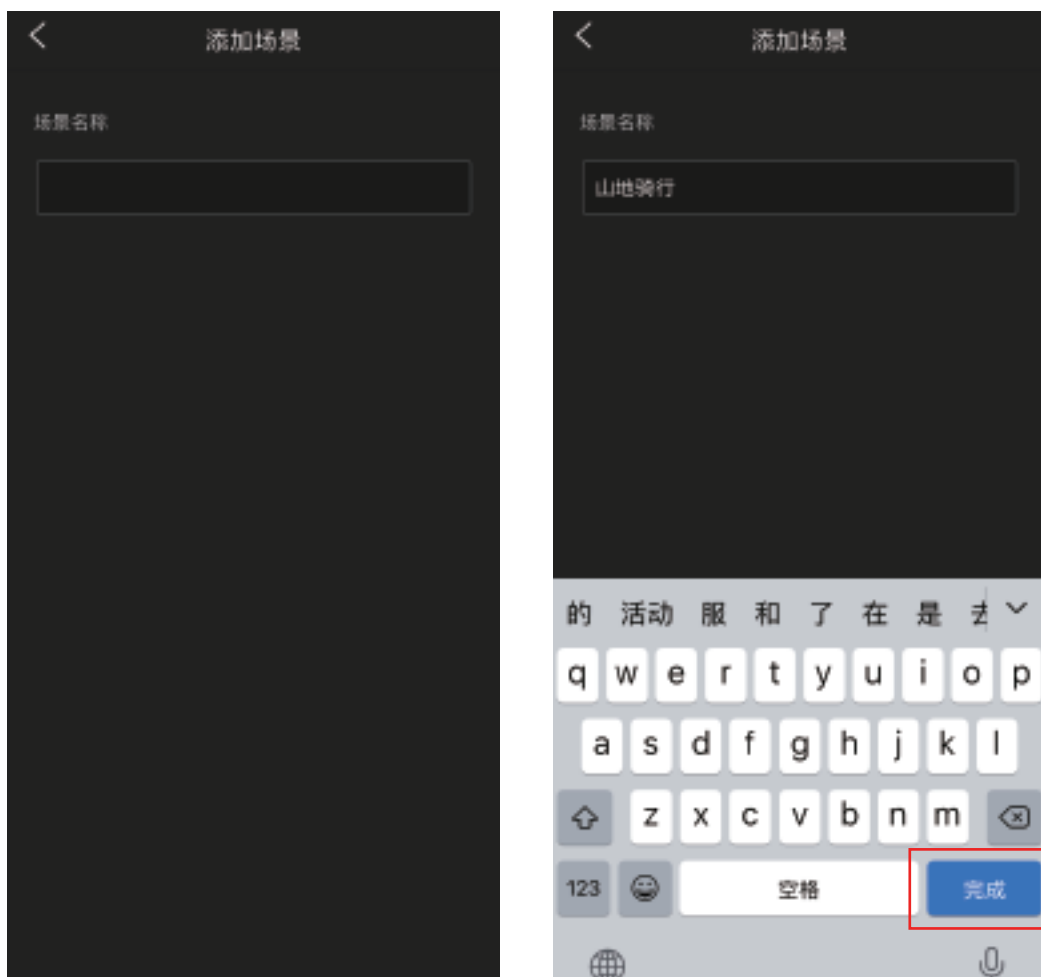

開啟裝置調節介面，點選左上角“場景_1”，點選“啟用”選擇所需的場景設定；點選“新增檔位”，按“3. 檔位元自訂設定”中的步驟自訂目前場景下的檔位亮度。

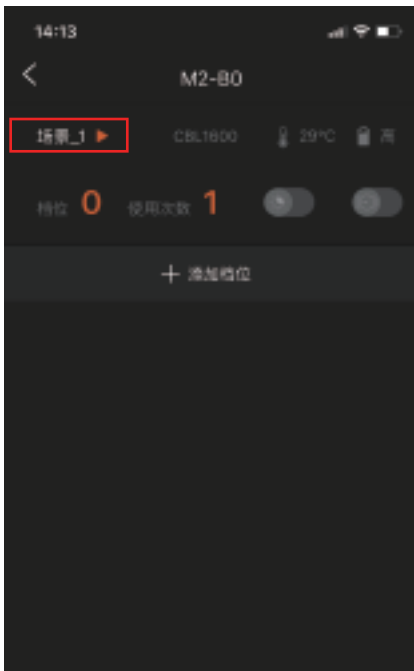


5. 設備組網

*此功能僅iOS客戶端APP擁有，安卓客戶端APP暫未開放。


*需要至少兩個邁極炫照明設備才能實現設備組網，在啟動組網前，請確保所需照明設備處於開啟狀態。

將照明設備與APP連接成功後，點選選單列「設備組網」選項，選擇需要組網的設備，點選「設備調節」進入檔位元亮度調節介面。

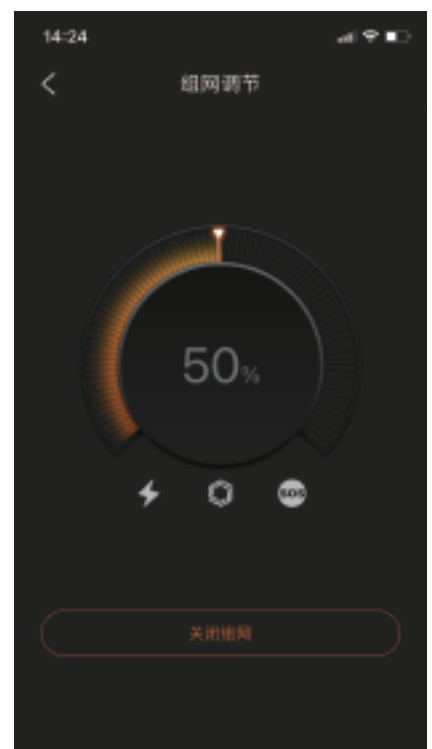

照明設備網路成功後，所在同一網路設備將實現模式、亮度一致。
如主設備關閉（「我的設備」中與APP成功連接的設備為主設備），設備組網將取消。
除主設備外，其他網路設備可長按開關5 秒退出目前組網。

點選「關閉群組網」解除設備網路設定。

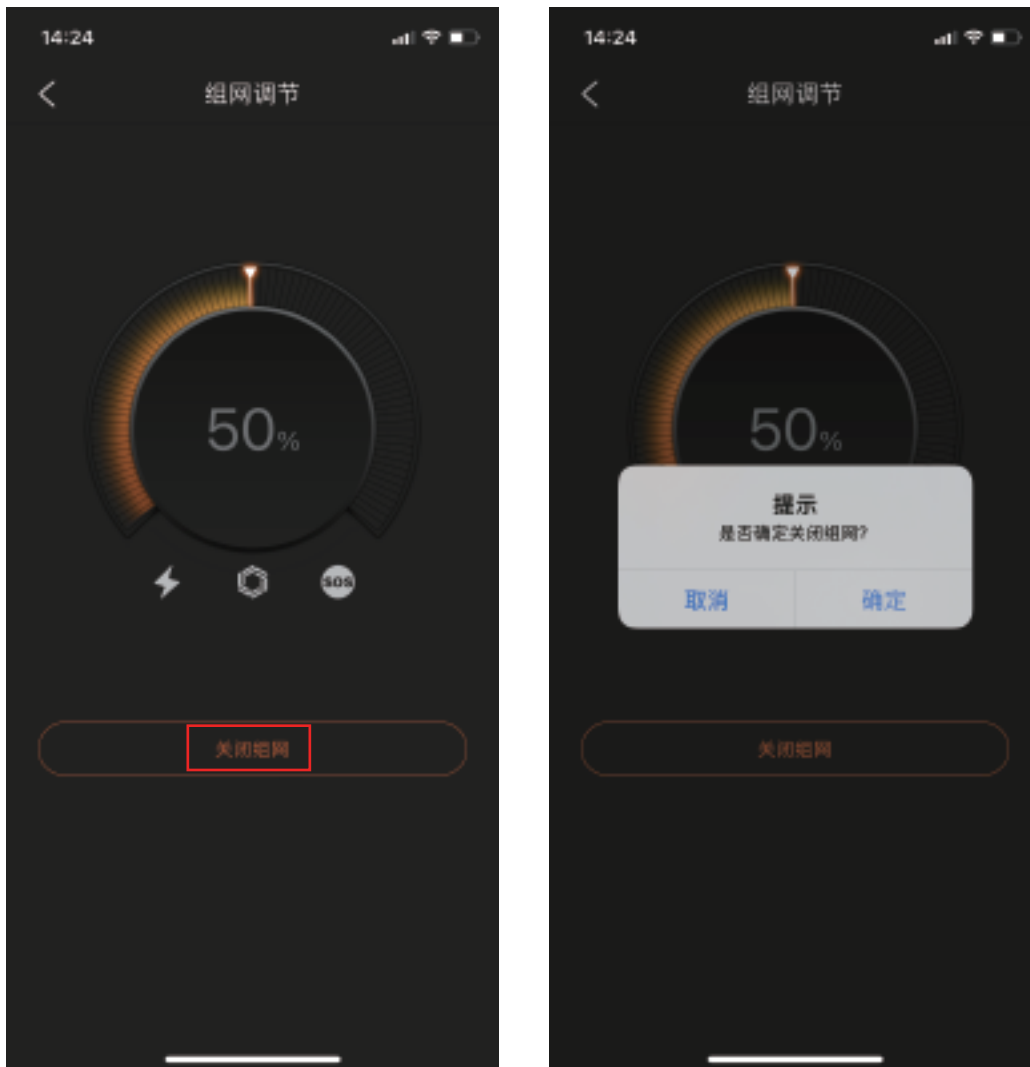

6. 韌體升級

照明設備和APP連線成功後，點選選單列「版本升級」選項。點選“韌體升級”。



點選「確定」將APP升級至最新版本。



*APP正在升級時，請勿對設備進行任何操作；升級完成後，請將設備斷電重新連接。

7. 帳戶設定

點選頭像位置進入個人資料介面，點選不同欄位修改帳戶資料。



A woman and a man are riding bicycles on a road. The woman is on the left, wearing a black cycling jersey, black shorts, a black helmet, and sunglasses. She is smiling. The man is on the right, wearing a black cycling jersey, black shorts, a white helmet, and sunglasses. He is also smiling. The background is a bright, hazy outdoor setting with some greenery. The text "祝您體驗愉快" is overlaid in the center in a white, rounded rectangle with a thin orange border.

祝您體驗愉快